

EUROLIGHT



Eurolight

De eurolight biedt een praktische multifunctionele en elegante trailer, met alle troeven van duurzaamheid, stevigheid en het gemakkelijk trekken: allemaal eigenschappen van het merk Ifor Williams.

Optional Features

- _ Scharnierende en afneembare set borden en /of ladderrek
- _ Laadplanken die aan de zij - of achterkant kunnen gebruikt worden: verschillende laadmogelijkheden, ook in moeilijke omstandigheden
- _ Opbergruimte voor de laadplanken.

De Eurolight serie is ontworpen voor zowel de professionelen als de hobbyisten, en kan getrokken worden door lichte bedrijfsvoertuigen of personenwagens.

De Eurolight-serie is ontworpen als geremde anhangwagens, maar we bieden nu ook de twee kleinste aanhangwagens in het assortiment (EL2012 & EL2512) als ongeremde modellen aan. Deze bieden een aanzienlijke prijs-kwaliteitverhouding voor een uiterst veelzijdige aanhangwagen.

Standaard kenmerken

De serie bestaat in 2 breedtes (1.30m of 1.58m), in 4 lengtes (van 2.08m tot 3.68 m). De maximum toegaltes massa MTM schommelt tussen 750 en 2000 kg en zowel één-assige als dubbelassers zijn mogelijk.

EL101-2012



EL142-3615



EL142-3615 met optionele stalen zijborden, voorbord en achterbord



Kenmerken

Het is de aandacht voor detail die onze producten zo populair maakt. Kijk maar eens naar deze standaard kenmerken.



Chassis
De onderkant van de trailer bestaat uit een gegalvaniseerd stalen chassis en dissel voor een levenslange besch

Vloer
Deze is aan beide kanten voorzien van een fenolharslaag en heeft een antisliplaag op het bovenoppervlak.

Balk-as en parabolische bladvering
Ifor Williams balkassen verhogen de stabiliteit en betrouwbaarheid en zijn tevens onderhoudsvriendelijk

Reservewiel
Reservewiel, gemonteerd op een steun is standaard bij elke Eurolight trailer.


Verstelbare koppelingshoogte
alle eurolights zijn voorzien van een tussenstuk onder de koppeling. Wanneer dit stuk wordt weggenomen, kan de trekhoogte tot 40mm worden verlaagd (25mm voor EL141-2515). afgekoppelde toestand.



Voor de veiligheid kan het koppelingshoofd worden afgesloten, zowel in aan- als afgekoppelde toestand. (slot niet standaard inbegrepen)

Eurolight Specificaties

	1.30m breed	1.58m breed
2.08m lang	EL071-2012 EL101-2012 	
2.58m lang	EL071-2512 EL101-2512 EL142-2512 	EL101-2515 EL141-2515 EX202-2515 EL142-2515
3.08m lang		EX202-3015 EL142-3015
3.68m lang		EX202-3615 EL142-3615

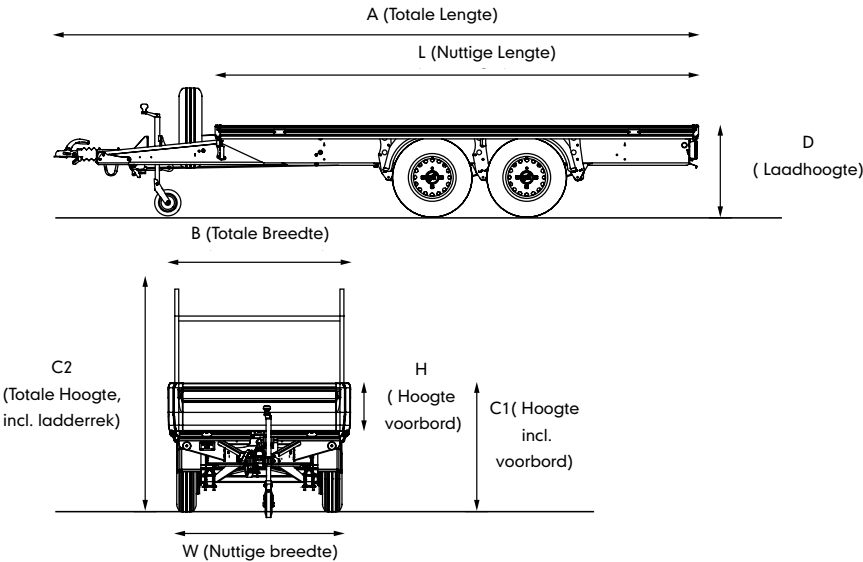

Afmetingen in meter	A	B	C1	C2	D	L	W	H	MTM	*Eigen gewicht
Ongeremd										
EL071-2012	3.29	1.39	0.99	1.84	0.66	2.08	1.30	0.35	750kg	195kg
EL071-2512	3.79	1.39	0.99	1.84	0.66	2.58	1.30	0.35	750kg	220kg
Geremd										
EL101-2012	3.38	1.39	0.99	1.84	0.66	2.08	1.30	0.35	1000kg	225kg
EL101-2512	3.91	1.39	0.99	1.84	0.66	2.58	1.30	0.35	1000kg	250kg
EL142-2512	3.91	1.39	0.99	1.84	0.66	2.58	1.30	0.35	1400kg	320kg
EL101-2515	3.88	1.67	0.99	1.86	0.66	2.58	1.58	0.35	1000kg	290kg
EL141-2515	3.88	1.67	0.99	1.86	0.69	2.58	1.58	0.35	1400kg	300kg
EL142-2515	3.88	1.67	0.99	1.86	0.66	2.58	1.58	0.35	1400kg	350kg
EX202-2515	3.88	1.67	0.99	1.86	0.66	2.58	1.58	0.35	2000kg	360kg
EL142-3015	4.38	1.67	0.99	1.86	0.66	3.08	1.58	0.35	1400kg	370kg
EX202-3015	4.38	1.67	0.99	1.86	0.66	3.08	1.58	0.35	2000kg	380kg
EL142-3615	4.98	1.67	0.99	1.86	0.66	3.68	1.58	0.35	1400kg	400kg
EX202-3615	4.98	1.67	0.99	1.86	0.66	3.68	1.58	0.35	2000kg	405kg

* Leeggewicht zonder opties

Opties

Door te kiezen voor bepaalde accessoires, kan n aanpassen aan uw specifieke behoeften.



Set stalen borden
Afnembare zijborden, voor- en achterbord.



Stalen voorbord
Afnembaar en neerklapbaar voorbord, zeer nuttig bij lange ladingen.



Vloer
Aluminium traanplaatvloer.



Geperforeerde stalen
Laadplanken van 2.00 m met bevestiging, te gebruiken aan elke zijde van de trailer. Een opbergruimte in het chassis is ook mogelijk.



Vloerogen
Vastgeankerde vloerogen voor een veilig vastleggen van de lading.



Afnembaar ladderrek
Enkel mogelijk in combinatie met een voorbord.

	Assen	MTM	Banden	Eigen gewicht standaard trailer met multiplex vloer	Aluminium traanplaatvloer	Set aluminium borden met automatisch sluitsysteem*	Aluminium voorbord*	Stalen, afneembare zijbord, voorbord en achterbord*	Afnembaar stalen voorbord*	Draadzijden verhogingen* (enkel in combinatie met set borden)	Afnembaar ladderrek* (vereist voorbord)	Kit stalen laadplanken 2,0m, ncl teunpootjes en opbergruimte*	Vastgeankerde vloerogen (per paar)	Steunpootjes	Vastbindhaken (per paar)	Trailer Aid	Wielstoppers	Adapter 13 pin - 7 pin stekker
Ongeremd																		
EL071-2012	1	750kg	145/80B10	195kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL071-2512	1	750kg	145/80B10	220kg	Optie	-	Optie	Optie	Optie	Option	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
Geremd																		
EL101-2012	1	1000kg	145/70R13	225kg	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL101-2512	1	1000kg	145/70R13	250kg	Optie	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL101-2515	1	1000kg	145/70R13	320kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL142-2512	2	1400kg	145/70R13	290kg	Optie	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL141-2515	1	1400kg	165/R13C	300kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL142-2515	2	1400kg	145/70R13	350kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL142-3015	2	1400kg	145/70R13	360kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EL142-3615	2	1400kg	145/70R13	370kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EX202-2515	2	2000kg	145/70R13	380kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EX202-3015	2	2000kg	145/70R13	400kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
EX202-3615	2	2000kg	145/70R13	405kg	Optie	-	-	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie

*Accessoires worden niet in de fabriek gemonteerd, er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht als ze door een verdeler worden gemonteerd. Alle Ifor Williams-trailers hebben standaard een 13-pins trailerplug. Op deze manier wordt voldaan aan de voorschriften van de EU-typegoedkeuringsprocedure (ECWTA) om een aanhangwagen uit te rusten met achteruitrijlichten. Als uw voertuig is uitgerust met een 7-pins aansluiting, kunt u een geschikte adapter aanschaffen om de 13-pins aansluiting aan te passen.



Ifor Williams Trailers Benelux
www.iferwilliams.net

Productontwerp, beschrijvingen, kleuren, specificaties, enz. zijn correct bij het ter perse gaan. We streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren. Van tijd tot tijd kan dit leiden tot wijzigingen in ons aanbod of in individuele modellen. Controleer of het ontwerp, de beschrijving, de kleuren en de specificaties zoals beschreven in deze brochure nog geldig zijn op het moment van bestellen.

Ons verkoopteam heeft uitgebreide productkennis en kijkt ernaar uit u te helpen bij het kiezen van uw trailer.

© Ifor Williams Trailers Ltd. 2020. Alle rechten voorbehouden

Verder gebruik of kopie van de inhoud van deze brochure is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ifor Williams Trailers Ltd.